

产 品 使 用 说 明 书

产品名称：告示牌

产品型号：XLLJ001



安装和使用产品前，请仔细阅读本说明！

沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司



1. 技术参数:

外形尺寸 (±5mm): (L×W×H) 1000×114×1480

安全使用寿命: 8 年

产品执行标准: GB19272-2011

2. 主要功能:

警示说明告知注意事项、广告宣传。

3. 注意事项:

- 1) 禁止攀爬器材。
- 2) 使用器材前仔细阅读告示牌警示内容和使用说明书。

4. 器材安装要求

- 1) 安装器材的土质,在距地表 800 深度以内应不低于干强度中等的土质要求(稍用力即可捏碎或掰断为干强度中等);
- 2) 器材距架空高低压电线的水平距离应不小于 8m;
- 3) 器材距地下管道、地下线路边缘的水平距离应不小于 2m,距各类住宅的水平距离应不小于 8m;
- 4) 夜间需使用器材的场所,在器材边缘 2m 的范围内,光照度应不小于 15Lx;
- 5) 器材应远离易燃、易爆和有毒有害的物品,场地建设应符合国家的相关规定。
- 6) 浇注器材地基所使用的混凝土强度应不低于 C20,且在地基没有完全凝固之前,应有专人监护;
- 7) 器材在混凝土凝固可靠牢固后方可使用;
- 8) 器材安装应确保稳固、可靠,不应有基础部件和支撑部件的松动和晃动现象。
- 9) 器材装配应完整,各零部件不应产生折断、裂纹、影响使用性能的变形等现象。
- 10) 器材安装时所有螺钉及各连接件等不得少装、漏装;
- 11) 器材安装时不得损伤器材表面;
- 12) 器材安装日期由安装人员现场打印,打印样式为 ABCDEF,其中 AB 为年份,






13) 器材安装时，应确保相邻器材间的碰撞区域不重叠。

5. 器材最小空间及碰撞区域

1) 器材最小空间 (mm): $3720 \times 3120 \times 2250$


碰撞区域 (mm): 3720×3120 (如下图阴影区域)

2) 碰撞区域所在空间内，应无任何导致使用者伤害的障碍。

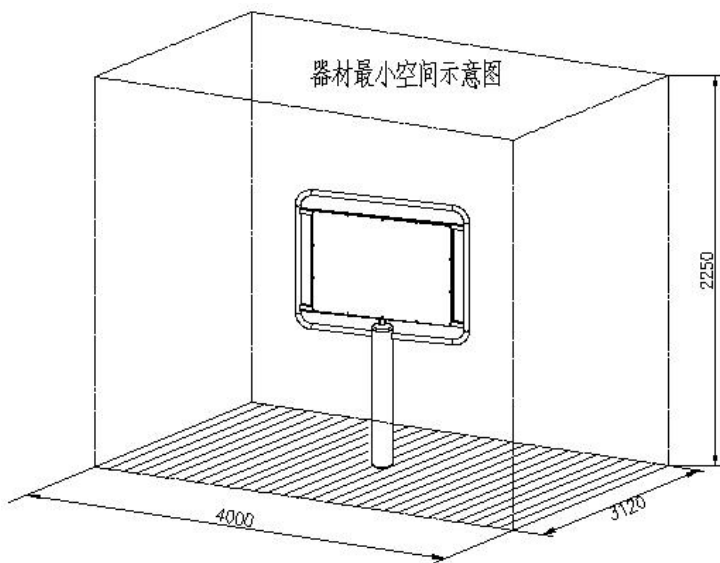

6. 器材地基安装

地基尺寸如下图示，混凝土以上回填层（图示尺寸 100）。

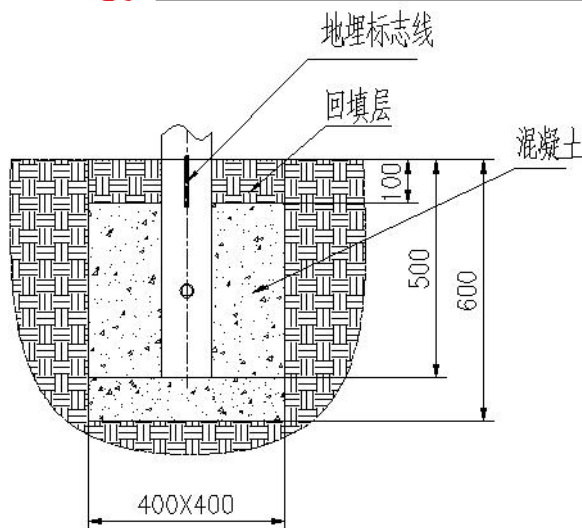

7. 易损件明细表

(本器材无易损件)

8. 服务支持

企业名称：沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司

详细地址：河北省沧州市盐山 马村工业开发区

邮政编码：061300

服务电话：0317-6193928

全国免费服务电话：400-077-0338

传真：0317-6193921

本公司保留该产品改进的权利，届时恕不另行通知。

2013年06月第一次印刷